

ENC 扭力支架架 (轻巧型)


垂直锁付 + 轻巧锁付 + 降低锁付疲劳度 + 适合电气动螺丝刀
+ 多种安装方式可选、不同型号、具备不同操作行程 = 极佳的使用体验



特点:

- 1) 减轻操作者疲劳, 提高锁付效率与锁付精度。
- 2) 可选择配桌上直立式和墙上悬挂式两种安装方式。
- 3) 支持全系列电, 气动螺丝刀, 下压式和杠杆式螺丝刀均可适应。
- 4) 依螺丝刀类型选择固定座、操作方便、外观轻巧。
- 5) 本体采用经阳极处理之铝合金材质, 材料强度佳、重量轻。
- 6) 平行臂设计成水平锁付, 上下自由调节、水平 180°、自由旋转。
- 7) 固定管可自由调整高度, 两节点组合前臂、稳定更灵活。


参考图:

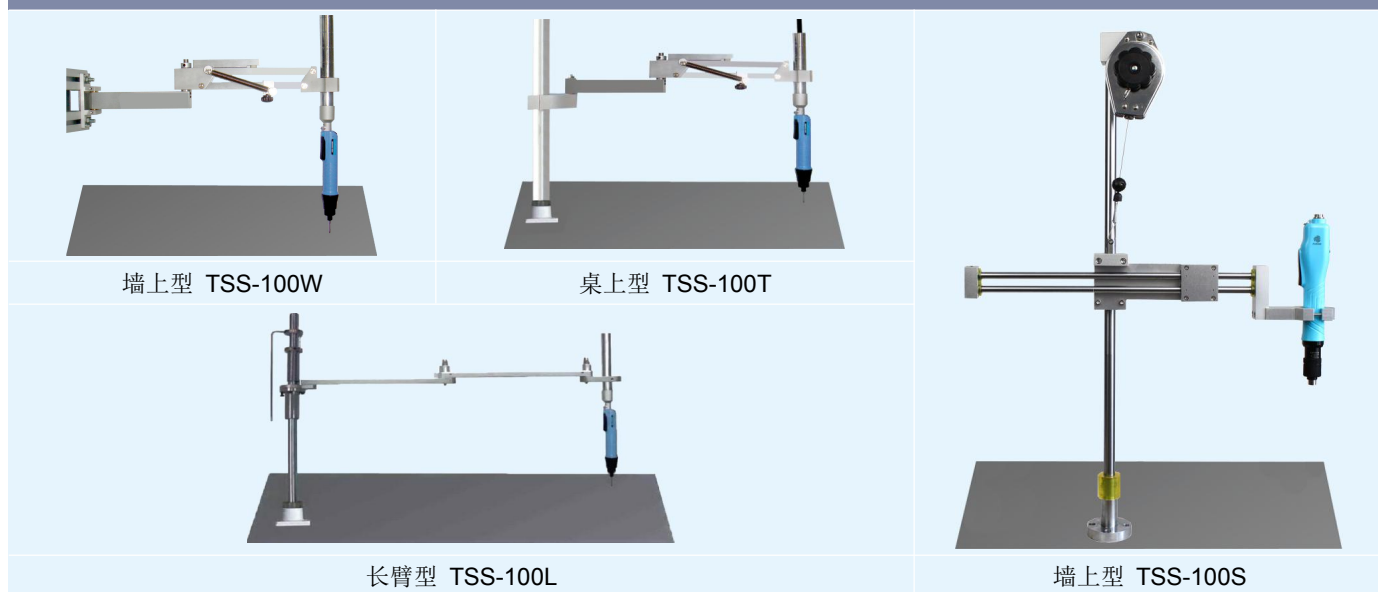

型号规格:

型号	安装位置	适用的型号	工作行程	扭力上限	最大负载	净重
			V:垂直方向,H:水平方向			
TSS-100W	墙壁	全系列	V17cm,H50cm	50kgf.cm	1.5kg	1.8kg
TSS-100T	桌台	全系列	V17cm,H50cm	50kgf.cm	1.5kg	1.8kg
TSS-100L	桌台	全系列	V17cm,H80cm	50kgf.cm	1.0kg	4.0kg
TSS-100S	桌台	全系列	V48cm,H68cm	50kgf.cm	1.5kg	7.4kg

支架架安装演示:

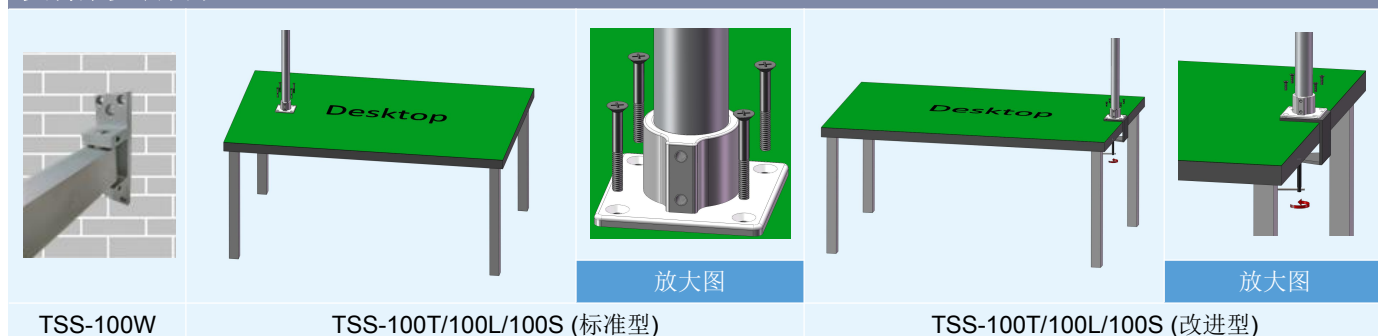

支架架安装座:

螺丝刀固定座:



ENC 扭力支架架 (加大型)

垂直锁付 + 轻巧锁付 + 降低锁付疲劳度 + 适合电气动螺丝刀


+ 多种安装方式可选, 不同型号, 具备不同操作行程 = 极佳的使用体验




特点:

- 1) 适用于大扭力螺丝刀, 有效降低螺丝刀锁付时的反作用力。
- 2) 适用于全系列的电动和气动螺丝刀。
- 3) 结构坚固, 可承受高扭力锁付, 作业不疲劳。
- 4) 相较于轻巧型, 大型支架架工作行程, 垂直方向 30cm、水平方向 120cm、负载更大。
- 5) 本体采用经阳极处理的铝合金材质, 材料强度高、重量轻。
- 6) 可上下调节, 也可水平 180 度自由旋转。
- 7) 安装方便, 可以满足各种环境里面锁付螺丝需求。

参考图:

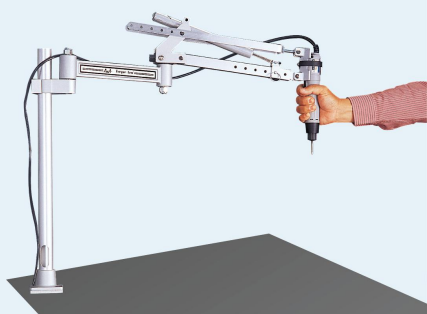

油压缸 DA-30120-OC

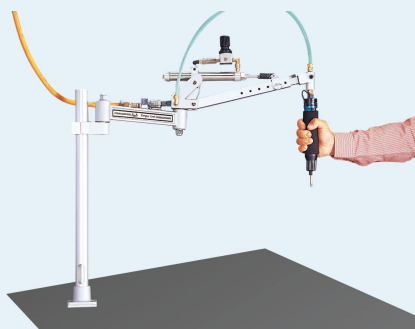


气压缸 SA-30120-AC


型号规格:

类 目		型 号	适用的型号	工作行程	扭力负载	最大负载	净 重
				V:垂直方向,H:水平方向			
单臂型	油压缸	SA-30120-OC	全系列	V30cm,H120cm	50.0kg	2.0kg	3.0kg
	气压缸	SA-30120-AC	全系列	V30cm,H120cm	50.0kg	6.8kg	3.2kg
双臂型	油压缸	DA-30120-OC	全系列	V30cm,H120cm	50.0kg	2.0kg	3.5kg
	气压缸	DA-30120-OC	全系列	V30cm,H120cm	50.0kg	6.8kg	3.8kg

支架架安装演示:



放大图



放大图

SA-30120-OC/SA-30120-AC/DA-30120-OC/DA-30120-AC

支架架安装座:

螺丝刀固定座:

可根据作业方式和螺丝刀类型来选配相关的螺丝刀固定座。

		针对特殊应用	单臂型		双臂型	
			油压缸	气压缸	油压缸	气压缸
EA-002	EAA-02	EAA-21				

额外购买