


参考图:




特点:

- 1) 根据需求和螺丝尺寸非标定制。
- 2) 标准型是一个螺丝出口，如果有需要，我们也可以提供两个出口的分料器。
- 3) 合理设计、牢固结构，保证供料速度的同时，更加稳定。
- 4) 在标准型的基础上，根据实际需要，我们对分料器结构进行局部优化，提高螺丝送料的速度和成功率。
- 5) 与螺丝分料器相关的配件都已经配好，比如：进气管、出气管、吹气管、送料管、接近开关等。
- 6) 我们给每一套分料器免费配备一套支撑架，您不需要再额外购买。

3D 功能介绍:


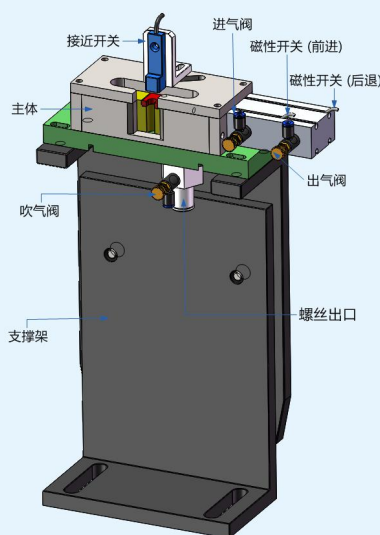


发货清单:

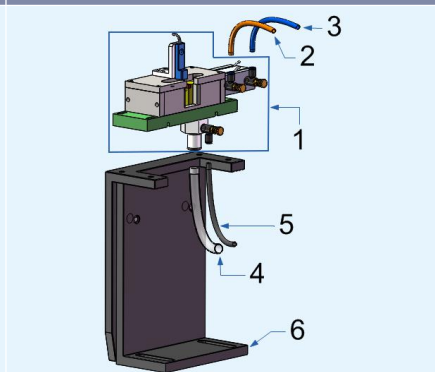

1	主体	1 套
2	4mm 橙色进气管	1 根
3	4mm 蓝色进气管	1 根
4	2M 透明送料管	1 根
5	6mm 黑色吹气管	1 根
6	定制型支撑架	1 套

附属配件:

进气管	出气管
	
橙色 Ø4mm	蓝色 Ø4mm
送料管	吹气管
	
透明	黑色 Ø6mm
分料器支撑架	
	
	蓝色标记
定制型	

注意: ①如果没有特殊要求，我们将提供标准长度的进气管和出气管。

②如果没有特殊要求，我们将提供标准长度的吹料管和送料管。

型号规格:

类目/型号	SD-200	SD-300	SD-400	SD-500	SD-600
螺丝出口数量 (Set)	1	1	1	1	1
补充选项 (Set)	2~3 (可以提供多出口的分料器，如果有需要)				
牙径 (mm)	0.6~1.2	1~2.5	2~4	3~6	5~10
总长 (mm)	4~9	6~12	6~20	6~30	7~50
检测方式	接近开关				
工艺处理	镀硬铬、热处理 HRC55~58				
尺寸 (mm)	90x44x160	90x44x160	110x55x220	120x65x300	169x81x600
净重 (kg)	1.65	1.71	2.4	3.0	4.2

下单前需要确认的技术事项:

- ①螺丝尺寸;
- ②期望螺丝出口数量;